



NEU

Rußschutztür „Rußguard“


Bei allen Schornsteinsystemen (außer AGL-LAS) wird ab sofort die untere Reinigungsöffnung mit einer Rußschutztür statt der verzinkten Standard-Kamintür ausgestattet.

Ohne Aufpreis!

Für eine evtl. erforderliche obere Reinigung wird eine Standard-Kamintür mit geliefert!

Die Vorteile:


- Kein Schmutz im Haus
- Rußfreie Atemluft beim Kehren
- 98% weniger Staub während des Kehrens

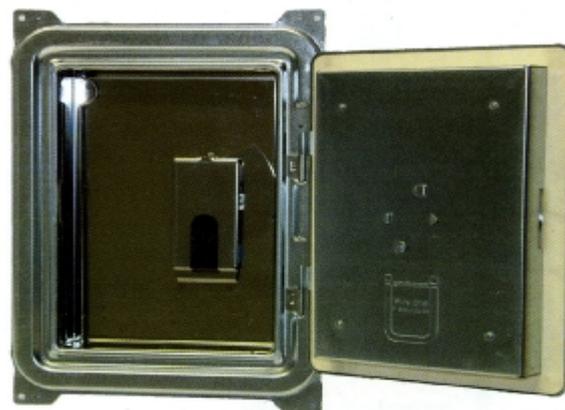


Die Funktionsweise der Rußschutztür:




- 1 Rußschutztür geschlossen, fest im Schornsteinsystem installiert. Öffnen mit Vierkantschlüssel.

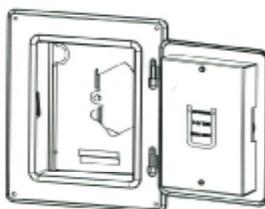


- 2 Rußschutztür geöffnet, die integrierte Rußschutz-einheit wird sichtbar.

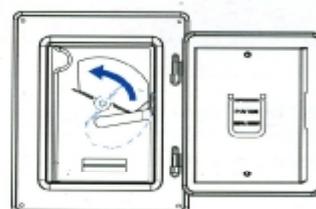


- 3 Rußschutz-einheit durch Drehen des Riegels nach Links entriegeln, der Führungsschlitz wird sichtbar.

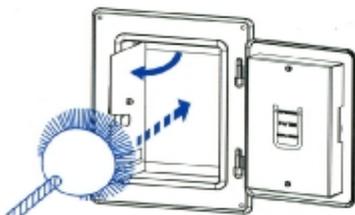

- 4 Rußschutz-einheit öffnen und Kehrgerät einführen, anschließend die Tür schließen und durch Drehen des Riegels nach Rechts verriegeln.

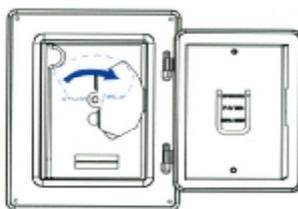

- 5 Verschlussriegel der Rußschutz-Einheit steht nun senkrecht – es verbleibt eine kleine Öffnung für die Kehrstange bzw. das Kehrseil.

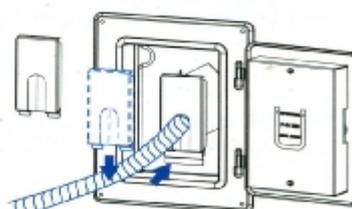

- 6 Staubschutzsicherung über das Kehrseil schieben und oben und unten fest einrasten.